

## **TRANSPORTEUR PNEUMATIQUE MOBILE**



**POUR LE TRANSFERT DES ALIMENTS  
FABRIQUES A LA FERME  
Granulés ou pulvérulents**


## CARACTERISTIQUES

<b>CONSTRUCTION</b>	tracté sur essieu rigide et roues pneumatiques (27 km/h maxi)
<b>EQUIPEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• frein de parking,</li> <li>• rampe de signalisation,</li> <li>• surpresseur à palettes à lubrification forcée avec filtre décanteur</li> <li>• système anti-voûte par fluidisation pour une vidange régulière</li> <li>• bras de supportage pour tuyau souple Ø50 mm longueur 15 m,</li> </ul>
<b>ENTRAINEMENT</b>	prise de force tracteur 540 tr/mn
<b>PUISSANCE ABSORBEE</b>	50 CV environ
<b>REPLISSAGE</b>	par gravité avec ouverture de la trappe par commande à câble
<b>VIDANGE</b>	par tuyau PVC souple Ø100 mm et raccord pompier 102/114 pour silo OU par tuyau PVC souple Ø50 mm avec vanne ¼ de tour pour nourrisseur
<b>DIMENSIONS LxIxh</b>	3500x2900x3900 mm
<b>POIDS ET CAPACITE</b>	2600 kg – 8 m <sup>3</sup>
<b>OPTIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• roues basse-pression,</li> <li>• kit tuyau Ø50 avec adaptation sur sortie Ø100 mm</li> </ul>

## PERFORMANCES

**DEBIT 25 A 30 tonnes/heure avec tuyau Ø100 mm**

## EXEMPLES D'UTILISATION

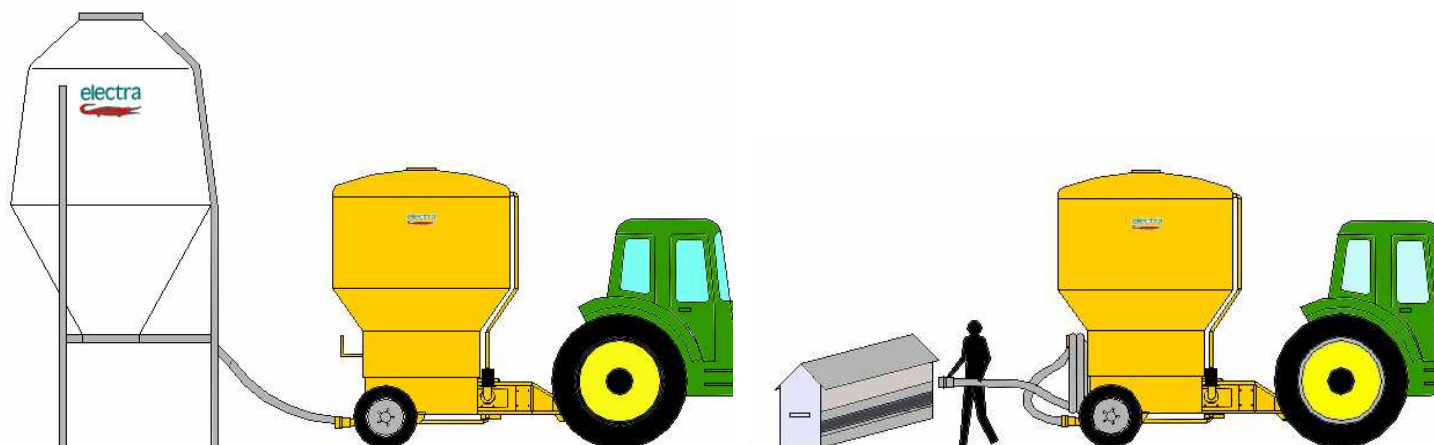

Remplissage de silos

Alimentation de nourrisseurs

**APPAREIL NON HOMOLOGUE POUR UN USAGE ROUTIER**

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



**47170 POUDENAS - FRANCE**

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: [elevage@electra.fr](mailto:elevage@electra.fr)

Internet : [www.electra.fr](http://www.electra.fr)